Wyzwalacze wzrostowe FA, B-FA, szerokość 1 moduł



BM900006


Schrack Info

- Zdalne sterowanie (wyzwalanie) wyłączników nadmiarowoprądowych, różnicowoprądowych, silnikowych
- Szerokość: 1 moduł
- Możliwość montażu ze standardowymi stykami pomocniczymi
- Wskaźnik położenia styków (czerwony / zielony)
- Zatrzaskowy montaż

	B-FA-24 - BM900005	**B-FA-230 - BM900006**
Napięcie pracy:	12-110V-AC	110-415V-AC
	12-60V-DC	110-220V-DC
Częstotliwość :	50/60Hz	50/60Hz
Pobór prądu:	18A	2A
Pobór mocy:	min. 90VA	min. 220VA
Strona montażu:	lewa	lewa
Montaż:	zatrzaskowy	zatrzaskowy
Stopień ochrony:	IP20	
	IP40 (zabudowane)	
Przekrój podłączeniowy:	1–25mm^2	


Do stosowania z:	**B-FA-24 - BM900005**	**B-FA-230 - BM900006**
Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii BMS - BM.....	+	+
Wyłączniki nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym serii BOLF - BO.....	+	+
Wyłączniki silnikowe serii MP - BE400...	+	+
Rozłączniki serii A - BM9000..	+	+

Zastosowanie

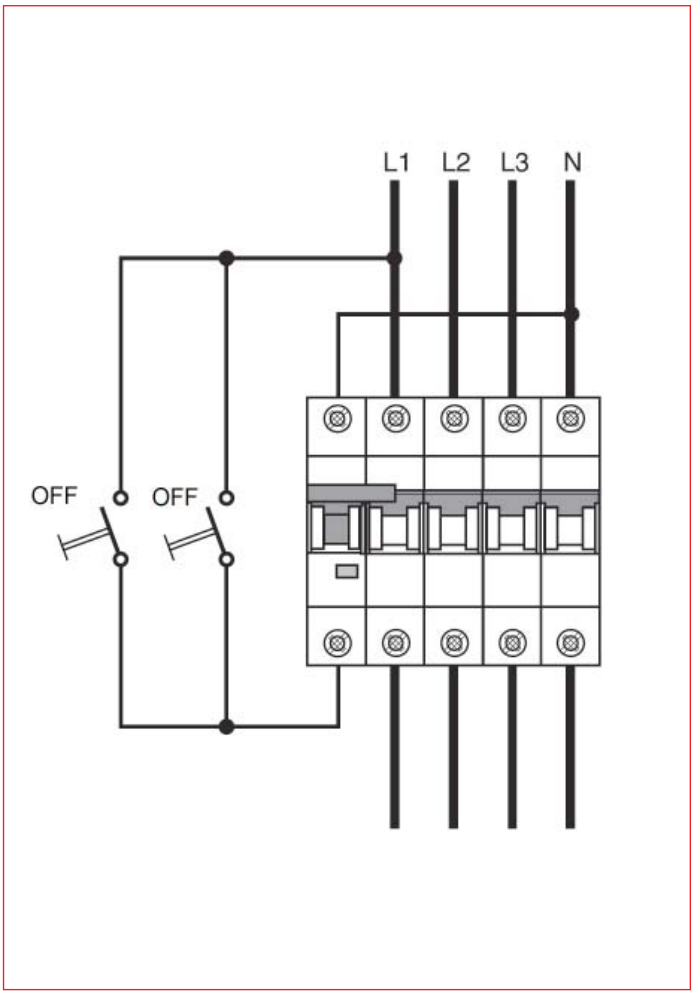


Wyzwalacze wzrostowe FA, B-FA, szerokość 1 moduł

Wymiary

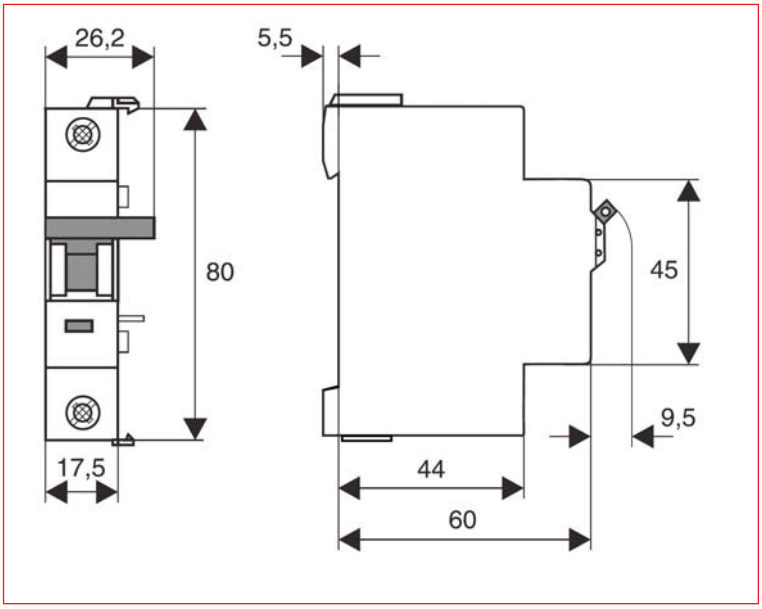

Schemat połączeń

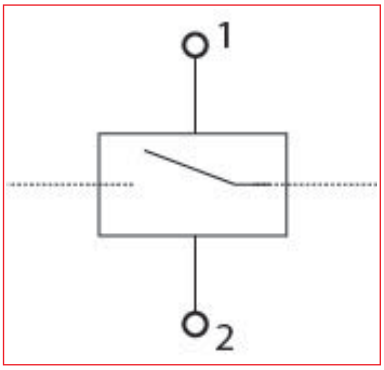

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Wyzwalacz wzrostowy FA-24, 12-60V AC/DC, montaż zatrzaskowy			**BM900005**
Wyzwalacz wzrostowy FA-230, 110-415V AC/110-230V DC, montaż zatrzaskowy			**BM900006**



Kalkulator Ofert

PROGRAM DLA WYKONAWCÓW I PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH.

- Wygodne tworzenie kosztorysów, ofert oraz śledzenie projektów
- Baza klientów oraz przygotowanych dla nich ofert
- Integracja z biblioteką produktów Schrack i programem Schrack CAD
- Szybkie zarządzanie zleceniem od wysłania oferty po jej realizację