PODSTAWKA DO PRZEKAŹNIKÓW RT I XT Z ZACISKAMI ŚRUBOWYMI

3282, 3860




YRT78726 / RT78725

SCHRACK INFO

- Łatwa wymiana przekaźników na gęsto upakowanej szynie TH 35
- Zaciski śrubowe
- Wysoka jakość zacisków śrubowych


DOPUSZCZENIA / APROBATY

WYMIARY (mm)

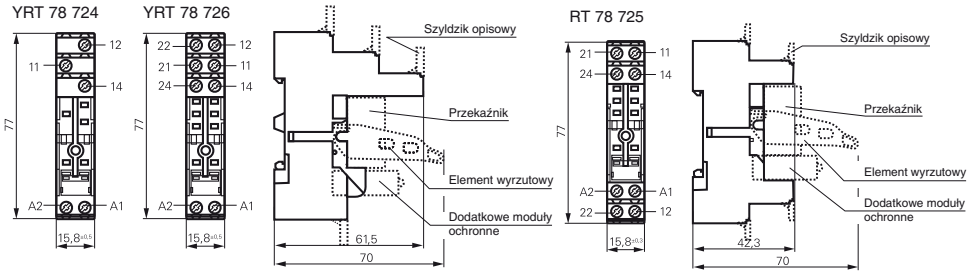

SPOSÓB UŻYCIA

Zwora



DANE TECHNICZNE

	YRT 78624	YRT 78626	RT 78725
Prąd znamionowy:	12 A	2 x 8 A, 16 A*	2 x 8 A, 16 A*
Napięcie znamionowe:	250 V AC		
Złącze wyjściowe:	zacisk śrubowy		
Moment obrotowy dla zacisków śrubowych wg IEC 61984:	0,5 Nm		
maksymalny:	0,7 Nm		
Przekrój przewodu drut:	2 x 2,5 mm²		
linka:	2 x 2,5 mm²		
z zaciskaną tulejką (DIN 46228/1):	2 x 1,5 mm²		

* Dla 1-polowego przekaźnika zaciski przekaźnika 11-21, 12-22 i 14-24 mogą służyć do mostkowania

OPIS	DLA PRZEKAŹNIKÓW TYPU	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Podstawka z zaciskami śrubowymi, wersja logiczna, pinning 3,5 mm do montażu na szynie TH 35	RT1x	9004840184921			YRT78624
Podstawka z zaciskami śrubowymi, wersja logiczna, pinning 5 mm do montażu na szynie TH 35	XT, RT2x, RT3x, RT4x	9004839900419			YRT78626
Podstawka z zaciskami śrubowymi, wersja standardowa, pinning 5 mm do montażu na szynie TH 35	RT2x, RT3x, RT4x	9004840546378			RT78725
Element wyrzutowy do przekaźnika RT (wysokość 15,7 mm)	RT1x, RT2x, RT3x, RT4x	9004839096242			RT17017
Element wyrzutowy do przekaźnika XT (wysokość 25,5 mm)	XT	9004839096143			XT17017
Zwora łącząca 8 podstawek YRT78....	–	9004840617030			RT170R8
Szyldzik opisowy	–	9004840184907			YRT16040

strona 402