Przekaźniki modułowe



BZ651000

Schrack Info

- Przekaźnik sprzęgający
- Konstrukcja modułowa

Strona 373

Przekaźniki modułowe



BZ651000



BZ652000


Schrack Info

- 1 lub 2 styki przełączne (CO), 8A
- Napięcie zasilające 12 lub 24 do 240 V AC / DC
- Szerokość 17,5 lub 35 mm


Typ	**BZ651000**	**BZ652000**
Styki	1 styk przełączny (CO), 8 A	2 styki przełączne (CO), 8 A
Zgodność z normami:	EN 55011, EN61000-6-2, EN 61812-1	
WSKAŹNIKI:		
Żółta dioda LED - ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ (ON/OFF)	Położenie przekaźnika wyjściowego	
Wejście obwodu:		
Napięcie zasilające	Zaciski A1 - A2	
Napięcie znamionowe	24 do 240 V AC/DC	12 do 240 V AC/DC
Tolerancja	-15% do +10%	-10% do +10%
Pobór mocy	4 VA (1.5 W)	6 VA (2 W)
Częstotliwość znamionowa	48 do 63 Hz	
Cykl pracy	1	
Czas powrotu	po 100 ms	
Napięcie trzymania	>30%	
Kategoria przepięcia	III (zgodnie z IEC 60664-1)	
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV	
Wyjście:		
1 styk normalnie otwarty	15 - 16, 18	15 - 12, 14 i 21 - 22, 24
Napięcie znamionowe	250 V AC	
Zdolność łączeniowa	2000 VA (8 A / 24 V DC, 24 V AC, 250 V AC)	
Żywotność mechaniczna (ilość cykli):	20×10^6	
Żywotność elektryczna (ilość cykli):	Obciążenie rezystancyjne: 2×10^5	
Warunki otoczenia:		
Temperatura otoczenia	-25 do + 55 °C (zgodna z IEC 68-1)	
Temperatura przechowywania	-25 do +70°C	
Wilgotność względna	15% do 85% (zgodnie z IEC 60721-3-3 Klasa 3K3)	
Stopień zanieczyszczenia	2, w przypadku wbudowanego 3 (zgodnie z IEC 60664-1)	
Konstrukcja / obudowa:		
Obudowa	Wykonane z samogasnącego tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP40	
Montaż	na szynę TH 35 zgodnie z EN 60715	
Zacisk zgodnie z VBG 4 (wymagane PZ1)	Stopień ochrony IP20	
Zaciski:		
Podłączenie przewodów	1 x 0.5 do 2.5 mm^2 z / bez końcówki kabla wielożyłowego	
	2 x 0.5 do 1.5 mm^2 z / bez końcówki kabla wielożyłowego	
	1 x 4 mm^2 bez końcówki kabla wielożyłowego	
	2 x 2.5 mm^2 elastyczny bez końcówki kabla wielożyłowego	
	1 x 0,5 do 2,5 mm^2 z / bez końcówki kablowej	
Moment dokręcenia	max. 1 Nm	

Przekaźniki modułowe


Wymiary BZ651000

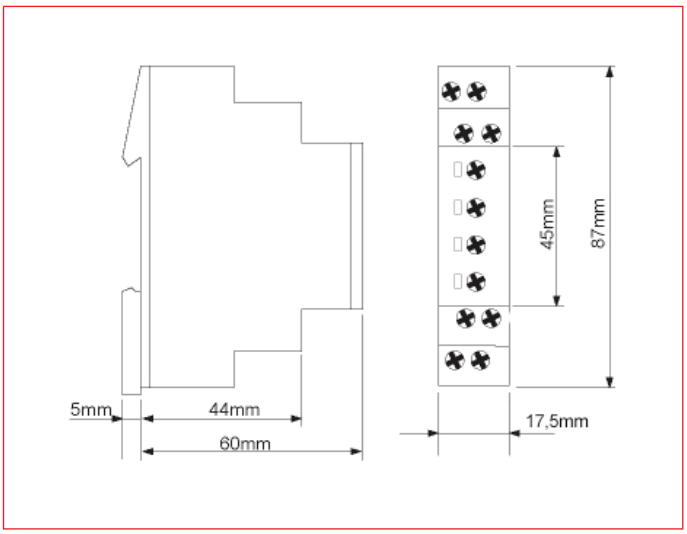


Schemat połączeń BZ651000

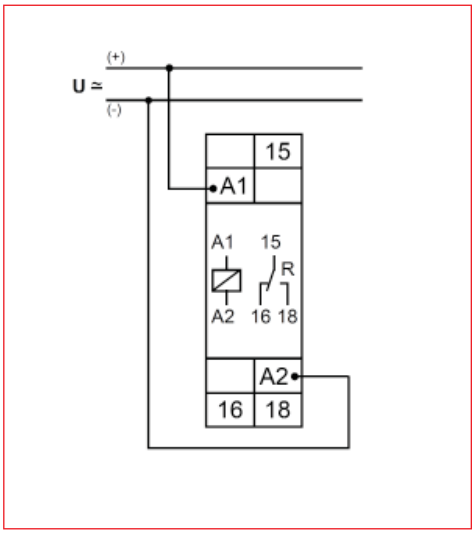

Wymiary BZ652000

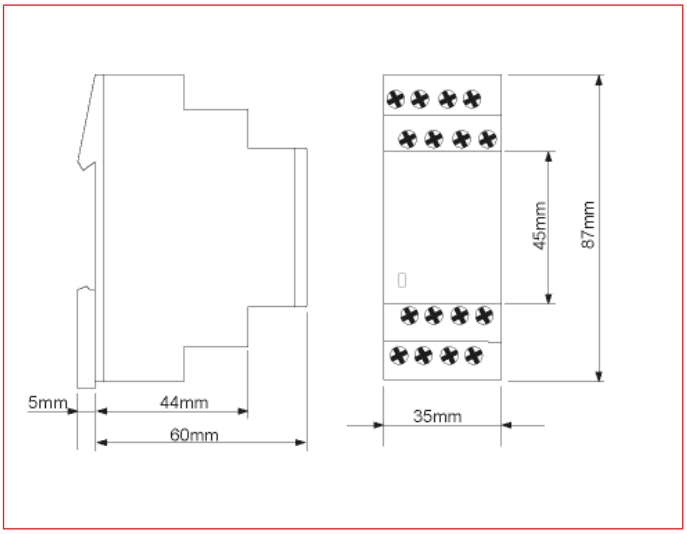

Schemat połączeń BZ652000

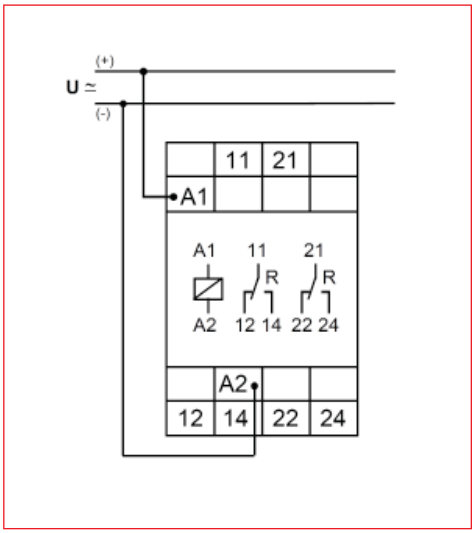

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Przekaźnik modułowy 8A, 12-240V AC/DC, 1P			**BZ651000**
Przekaźnik modułowy 8A, 12-240V AC/DC, 2P			**BZ652000**