Dane techniczne dla produktu: WST1006260

Obudowa naścienna WST, IP65, z płytą mont. H=1000 S=600 G=260

2x zamek dwupiórowy, 1x płyta dławicowa 505x119, RAL7035



SCHRACK-Info

- Materiał: Solidna, krzyżowa konstrukcja, składana i spawana z tłoczonej na zimno blachy stalowej, niezależnie od wielkości obudowy.
- Obudowa składa się z dwóch części: Korpusu oraz drzwi.
- Płyty dławicowe: Blacha stalowa 1.4mm malowana proszkowo. Z przodu obudowy, po obu stronach znajduje się rynna, umożliwiająca odpływ wody. Obudowa może być obrócona o 180°, w związku z czym wejście kabli jest możliwe przez otwory w płycie dławicowej na górze lub na dole. W rogach tylnej ściany, umieszczono 4 otwory o średnicy 8.5mm do montażu na ścianie. Wszystkie otwory montażowe są oddalone od krawędzi o 20mm. Wszystkie części są wstępnie impregnowane fosforanem żelaza, demineralizowane i zabezpieczone epoksydowo-poliestrową powłoką proszkową w kolorze RAL 7035.
- Drzwi zabezpieczone są zawiasami i posiadają kąt otwarcia 130°. Drzwi mocowane są za pomocą agrafek, a zawiasy są schowane. Zawiasy mogą być w prosty sposób zamienione z prawych na lewe. Drzwi posiadają uszczelkę z pianki poliuretanowej.
- Płyta montażowa: Galwanizowana blacha stalowa, 2mm, zagięta ze wszystkich stron. Płyta montażowa, zagięta ze wszystkich stron, jest montowana na przyspawanych śrubach M8 z tyłu obudowy i można ją zdjąć w celu montażu i okablowania. Płyta montażowa została wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej w procesie Sendzimira, w celu zgodności z wytycznymi EMC. Posiada ona punkty uziemienia, umożliwiające połączenie z korpusem obudowy.

Utworzono online w dniu: 2024-02-17, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

- Klasa odporności: Maksymalna ochrona urządzeń jest gwarantowana dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na uderzenia w klasie IK10, zgodnie ze standardami IEC 60529. Dla dodatkowych otworów należy rozważyć zabezpieczenie przed korozją.
- Montaż: Obudowę mocuje się do ściany za pomocą śrub (z plastikowymi podkładkami w środku) bezpośrednio z użyciem tylnej ściany lub zestawu montażowego (akcesorium WSTWB004/WSTWB006); w obu przypadkach stopień ochrony IP zostaje zachowany. Niewielki promień otwierania drzwi ułatwia mocowanie obudów bezpośrednio obok siebie.
- Dostawa obejmuje: Kompletną obudowę z uszczelką i śrubami, klucze DIN 5mm oraz płytę montażową wraz z uchwytem montażowym. Podane zostały możliwości uziemienia.

IP65 IK10

Dane techniczne


Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	1.000,00
Głębokość (mm)	260,00
Waga (kg)	39,66
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Kategoria produktowa	Obudowa natynkowa z blachy stalowej
Wysokość (mm)	1000
Szerokość (mm)	600
Głębokość (mm)	260
Ładowność całkowita (kg)	235
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Stopień szczelności	IP65
Płyty montażowe	Blacha stalowa ocynkowana 2 mm
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	190
Grubość ścianki płyty montażowej (mm)	2
Wysokość płyty montażowej (mm)	940
Szerokość płyty montażowej (mm)	540
Liczba drzwi	1
Ładowność na drzwi (kg)	30
Ilość płyt dławicowych	1
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Wzmocnienie drzwi	W zestawie
Zamek	2
Zawias	3
Typ płyty dławicowej	F
Szerokość płyty dławnicy (mm)	505
Głębokość płyty dławnicy (mm)	119
Montaż na tylnej ścianie	6
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Straty mocy (W)	-294,00
Klasa ochrony	I

Utworzono online w dniu: 2024-02-17, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Dimension drawing

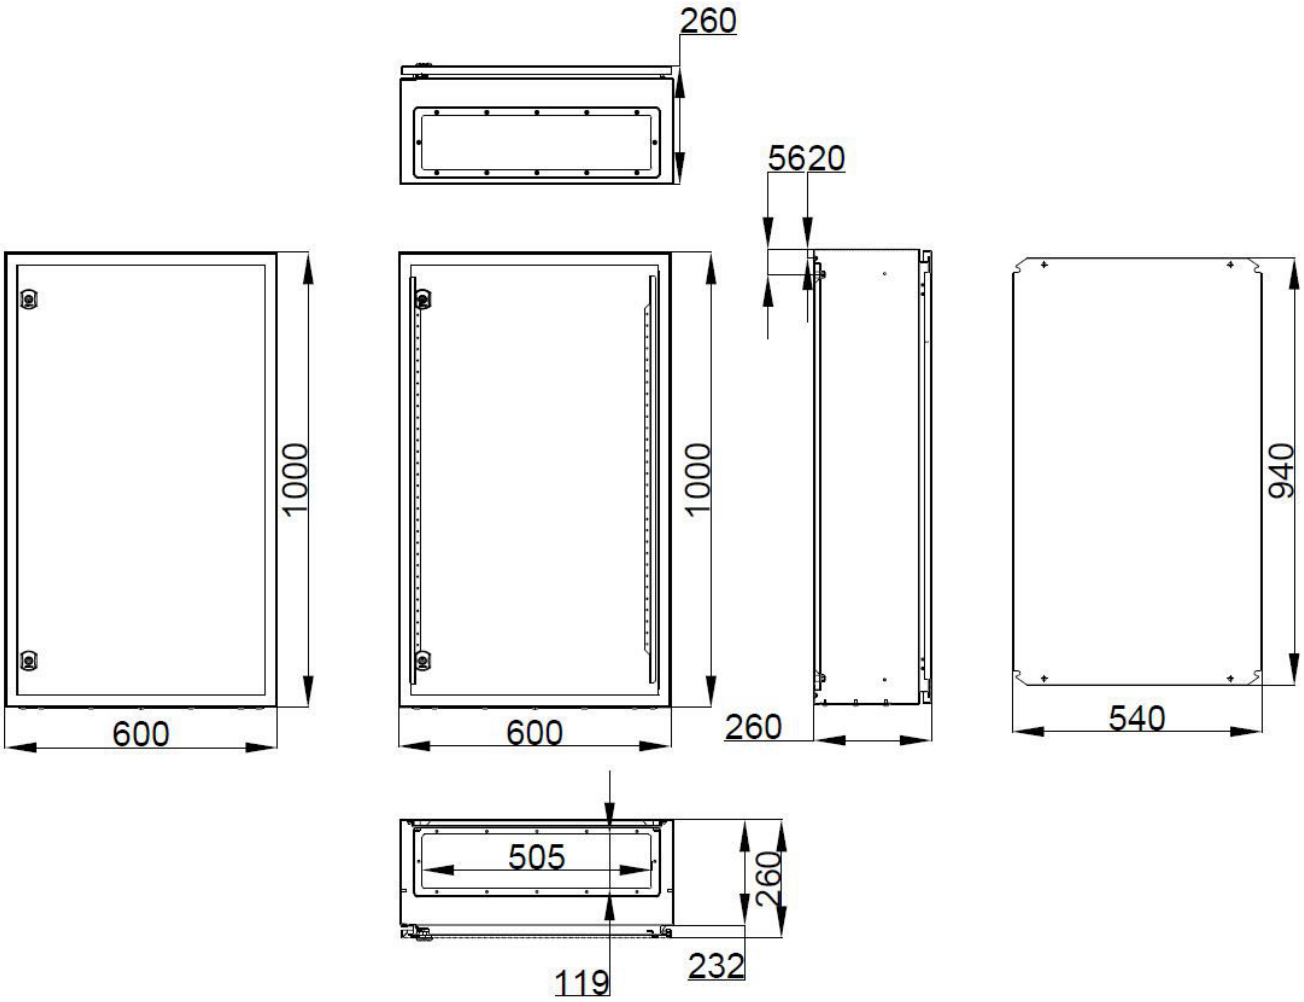

Utworzono online w dniu: 2024-02-17, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa naścienna WST,IP65, z płytą mont. H=1000 S=600 G=260 2x zamek dwupiórowy, 1x płyta dławicowa 505x119, RAL7035	WST1006260
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty ścienny do montażu obudowy WST od H=1000 6 szt. 1 opak. = 6 szt.	WSTWB006
Przewód uziemiający L=260mm	WSTCUF260
Płyta wentylacyjna do obudów WST, 505x119 Gland plate type F	WSTVF003
Płyta dławicowa do obudowy WST, 27xM16, 5xM20,4xM25,2xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=505 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0F1
Płyta dławicowa do obudowy WST, 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=505 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0F2
Adapter do płyty dławicowej, typ F, 505x119mm with two gland plate openings, RAL7035	WSTVBF04
Przepust kablowy 28mm dla 6 kabli` (1opak=10szt) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Przepust kablowy 40mm dla 10 kabli (1opak=10szt) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Przepusty kablowe 50mm, 8 dławików kablowych, (1PU=5szt.) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Przepust kablowy 50mm dla 7 kabli (1opak=5szt) 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Zamek do obudowy WST, wkładka dwupiórowa, 5mm associated key = DV903532	WSTL3532
Zamek cylindryczny EK 333	WSSL3844-A
Wkładka cylindryczna 5333 z kluczem z kluczem 5333	DV905333

Utworzono online w dniu: 2024-02-17, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**