KARTA KATALOGOWA: IS010449--

OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE


T2/C- 4p/280V / T2/C-SPD 4p/280V



DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy Opis	IS010449-- T2/C- Ochronnik / Ogranicznik przepięć 4p/280V
Normy	Klasa testowa II (C) IEC61643-1+A1/EN61643-11
Maksymalne napięcie pracy U_c	280VAC*
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) I_{max}	40kA*
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) I_n	20kA*
Poziom ochrony U_p (przy I_n)	< 1,4kV*
Prąd następczy I_f	---
Czas reakcji	< 25ns*
Ładowanie przy I_n	0,57As*
Energia właściwa przy I_n	5,7kJ/Ω*
Rozłączenie termiczne	TAK*
Przekrój zacisków	---
Maksymalne dobezpieczenie	≤ 125AgL*
Krótkotrwały prąd wytrzymywany	50kA$_{eff}$ / 50Hz*
Temperatura pracy	-40℃ - +70℃*
Przekrój zacisków	---
Montaż	Tylko dla serii Schrack UAS
Stopień ochrony	IP40
Przekroje podłączeniowe	4 – 25mm²
Moment dociskowy śrub	2,4 – 3Nm
Szerokość	4TE
Wymiary [mm]	70 x 45 x 80
Waga [g]	440
Styk pomocniczy	IS010444--

Schemat

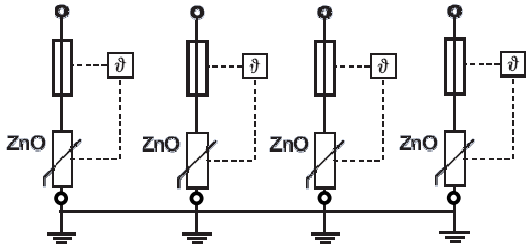

Wskaźnik przepalenia



* na biegun