Wyłączniki nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym serii AMPARO, 1+N, 6kA, typ A




AK668610

Schrack Info

- Typ A: czułe na prąd przemienny i pulsacyjny stały
- Tor neutralny po lewej stronie
- Osobne dźwignie napędu dla członów nadmarowo- i różnicowoprądowych
- Podłączenie zasilania od góry lub od dołu
- Opis zacisków dla bezpiecznego podłączenia
- Przekrój podłączeniowy: 1 - 25 mm²
- Wskaźnik położenia styków
- Certyfikat VDE

Normy:	PN-EN 61009
Liczba biegunów:	1+N (tor neutralny po lewej stronie)
Napięcie znamionowe zasilania obwodu sterowniczego Us:	230V-AC
Częstotliwość znamionowa:	50/60Hz
Znamionowy prąd różnicowy IΔn:	30mA
Typ charakterystyki:	A - prąd przemienny sinusoidalny i pulsacyjny stały
Zwłoka czasowa:	bezzwłoczne
Odporność udarowa:	250A (8/20 µs)
Wyzwalanie:	niezależne od napięcia sieci
Prąd znamionowy In:	6 - 25A
Charakterystyki:	B, C
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Icn:	6kA zgodnie z PN-EN 61009
Klasa energetyczna:	3
Maksymalne dobezpieczenie:	maks. 63A gG/gL
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp:	6kV
Temperatura otoczenia:	-25°C do +40°C
Temperatura pracy:	-25°C do +70°C
Temperatura odniesienia:	+30°C
Stopień ochrony:	IP 20 (zabudowane IP40)
Pozycja montażu:	dowolna
Wytrzymałość:	> 2.000 cykli łączeniowych
Zaciski:	Zaciski podwójne windowe / szynowe
Przekrój podłączeniowy:	1 - 25mm²
Szerokość 1 modułu:	17,8mm
Moment dociskowy śrub:	2Nm
Montaż:	zatrzaskowy na szynie TH 35

Wymiary

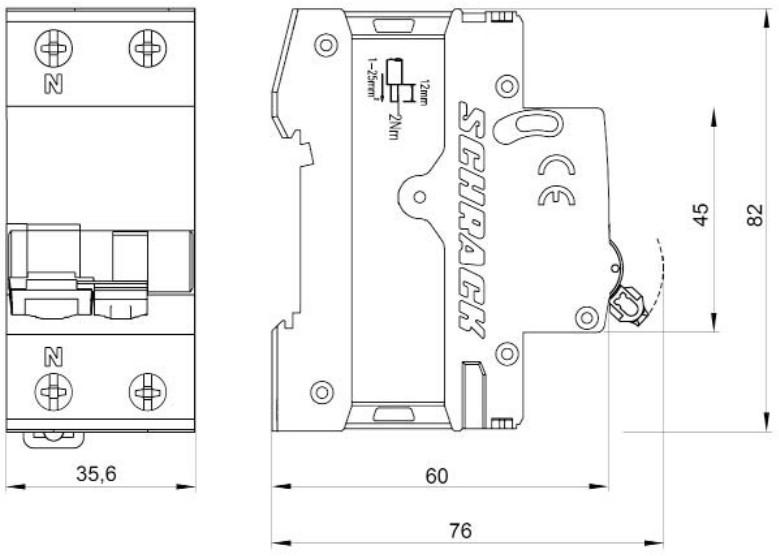

Wyłączniki nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym serii AMPARO, 1+N, 6kA, typ A

Selektywność zwarciowa, **charakterystyka B** z wkładką topikową

AK	NEOZED D01-D02 gL/gG				
I_2 [A]	20	25	35	50	63
6	0,5	0,8	1,9	2,5	4,5
10		0,7	1,4	2,2	3,2
16			1,2	1,8	2,6
20				1,5	2,2
25				1,3	2

Selektywność zwarciowa, **charakterystyka C** z wkładką topikową

AK	NEOZED D01-D03 gL/gG				
I_2 [A]	20	25	35	50	63
6	0,5	0,8	1,9	2,5	4,5
10		0,7	1,4	2,2	3,2
16			1,2	1,8	2,6
20				1,5	2,2
25				1,3	2

Selektywność zwarciowa, **charakterystyka B** z wkładką topikową

AK	NH-00 gL/gG								
I_2 [A]	20	25	36	50	63	80	100	125	160
6A	0,5	0,8	1,9	2,5	4,5	5	6	6	6
10A		0,7	1,4	2,2	3,2	3,6	6	6	6
16A			1,2	1,8	2,6	3	5,6	6	6
20A				1,5	2,2	2,5	4,6	6	6
25A				1,3	2	2,2	4,1	5,5	6

Selektywność zwarciowa, **charakterystyka C** z wkładką topikową

AK	NH-00 gL/gG								
I_2 [A]	20	25	36	50	63	80	100	125	160
6A	0,5	0,8	1,9	2,5	4,5	5	6	6	6
10A		0,7	1,4	2,2	3,2	3,6	6	6	6
16A			1,2	1,8	2,6	3	5,6	6	6
20A				1,5	2,2	2,5	4,6	6	6
25A				1,3	2	2,2	4,1	5,5	6


Wyłączniki nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym serii AMPARO, 1+N, 6kA, typ A, 30mA

Schrack Info

Akcesoria:

- Styk pomocniczy przełączny (1 przełączny) - AM900099

Schemat połączeń



OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			AK668606
10A			AK668610
13A			AK668613
16A			AK668616
20A			AK668620
25A			AK668625
Charakterystyka C			
6A			AK667606
10A			AK667610
13A			AK667613
16A			AK667616
20A			AK667620
25A			AK667625

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)