Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA



AM6

Schrack Info

- Tor neutralny po lewej stronie
- Zdolność zwarciowa 6 kA zgodnie z PN-EN 60898
- Zaciski śrubowe i windowe po obu stronach
- Zaciski zapewniające bezpieczne podłączenie
- Przekrój podłączeniowy: 1- 25 mm²
- Zatrzaskowy montaż na szynie TH 35 zgodnie z EN 50022
- Certyfikat VDE

WSKAZÓWKI

Pewne połączenie aparatu z oszynowaniem za pomocą zacisków szynowych po obu stronach (góra/dół). Brak błędnych podłączeń przewodów dzięki specjalnie izolowanym zaciskom.


Unikalne mocowanie na szynie TH 35 sprawia, że nie ma konieczności demontażu oszynowania w trakcie wymiany wyłącznika.

AKCESORIA

- Obudowy, przysłony
- Styki pomocnicze
- Oszynowanie

Normy:	PN-EN 60898-1, PN-EN 60947-2
Napięcie znamionowe (AC):	230/400 - 240/415V
Napięcie znamionowe (DC):	48V
Częstotliwość znamionowa (AC):	50/60Hz
Prąd znamionowy I_n:	2 - 63A
Charakterystyki wyzwalania:	B, C
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Icn:	6 kA zgodnie z PN-EN 60898,
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu:	6 kA zgodnie z PN-EN 60947-2
Klasa energetyczna:	3
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (1,2/50) U_{imp}:	4kV
Test dielektryczny przez 1 min:	2kV
Stopień zanieczyszczenia:	2
Certyfikaty:	VDE dla wersji 1-, 2- i 3-biegunowych
Wytrzymałość elektryczna:	> 4.000 cykli łączeniowych
Wytrzymałość mechaniczna:	> 20.000 cykli łączeniowych
Stopień ochrony	IP 20 (zabudowane IP40)
Temperatura odniesienia:	30°C
Temperatura pracy odniesienia:	-5 °C to +40 °C
Temperatura pracy:	-35 °C to +70 °C
Rodzaj zacisków przyłączeniowych:	kabel / oszynowanie widełkowe / oszynowanie językowe
Podłączenie:	Od góry i od dołu
Przekrój podłączeniowy:	1 - 25mm²
Moment dociskowy śrub:	2.5 Nm
Rozmiar zacisków dla oszynowania:	10mm²
Montaż:	zatrzaskowy na szynie TH 35

Wymiary

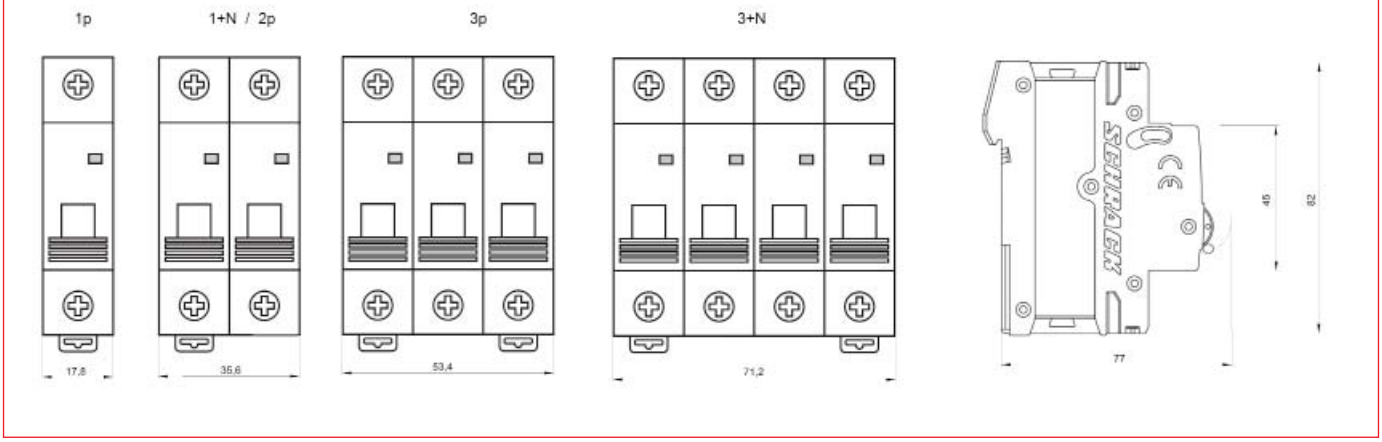


Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 1-biegunowe



AM617116

Schemat połączeń




OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
2A			**AM618102**
4A			**AM618104**
6A			**AM618106**
10A			**AM618110**
13A			**AM618113**
16A			**AM618116**
20A			**AM618120**
25A			**AM618125**
32A			**AM618132**
40A			**AM618140**
Charakterystyka C			
2A			**AM617102**
4A			**AM617104**
6A			**AM617106**
10A			**AM617110**
13A			**AM617113**
16A			**AM617116**
20A			**AM617120**
25A			**AM617125**
32A			**AM617132**
40A			**AM617140**
50A			**AM617150**
63A			**AM617163**

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 1+N



AM617616

Schemat połączeń




OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			**AM618606**
10A			**AM618610**
13A			**AM618613**
16A			**AM618616**
20A			**AM618620**
25A			**AM618625**
32A			**AM618632**
40A			**AM618640**
Charakterystyka C			
6A			**AM617606**
10A			**AM617610**
13A			**AM617613**
16A			**AM617616**
20A			**AM617620**
25A			**AM617625**
32A			**AM617632**
40A			**AM617640**
50A			**AM617650**
63A			**AM617663**

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 2-biegunowe



AM617216

Schemat połączeń




OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			**AM618206**
10A			**AM618210**
13A			**AM618213**
16A			**AM618216**
20A			**AM618220**
25A			**AM618225**
32A			**AM618232**
40A			**AM618240**
Charakterystyka C			
6A			**AM617206**
10A			**AM617210**
13A			**AM617213**
16A			**AM617216**
20A			**AM617220**
25A			**AM617225**
32A			**AM617232**
40A			**AM617240**
50A			**AM617250**
63A			**AM617263**

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 3-biegunowe



AM617316

Schemat połączeń



OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			**AM618306**
10A			**AM618310**
13A			**AM618313**
16A			**AM618316**
20A			**AM618320**
25A			**AM618325**
32A			**AM618332**
40A			**AM618340**
Charakterystyka C			
6A			**AM617306**
10A			**AM617310**
13A			**AM617313**
16A			**AM617316**
20A			**AM617320**
25A			**AM617325**
32A			**AM617332**
40A			**AM617340**
50A			**AM617350**
63A			**AM617363**

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE


BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 3+N



AM617816

Schemat połączeń



OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			**AM618806**
10A			**AM618810**
13A			**AM618813**
16A			**AM618816**
20A			**AM618820**
25A			**AM618825**
32A			**AM618832**
40A			**AM618840**
Charakterystyka C			
6A			**AM617806**
10A			**AM617810**
13A			**AM617813**
16A			**AM617816**
20A			**AM617820**
25A			**AM617825**
32A			**AM617832**
40A			**AM617840**
50A			**AM617850**
63A			**AM617863**