Modułowe obudowy przemysłowe, natynkowe BK80, IP65


BK080200


BK080201


BK080202


BK080203


BK080204

Strona 93


IP65 IK08 650° C

SCHRACK INFO

- Obudowy natynkowe płaskie z drzwiami transparentnymi
- Zamek: pokrętło obrotowe
- Zaciski N i PE
- Klasa izolacji II
- Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A
- Temperatura pracy: -25°C to 60°C
- Próba rozżarzonego drutu: 650 °C
- Możliwość montażu zamka
- Materiał: tworzywe sztuczne typu ABS
- Stopień ochrony: IP65
- RAL 7035 jasnoszary

Modułowe obudowy przemysłowe, natynkowe BK80, IP65

Wymiary

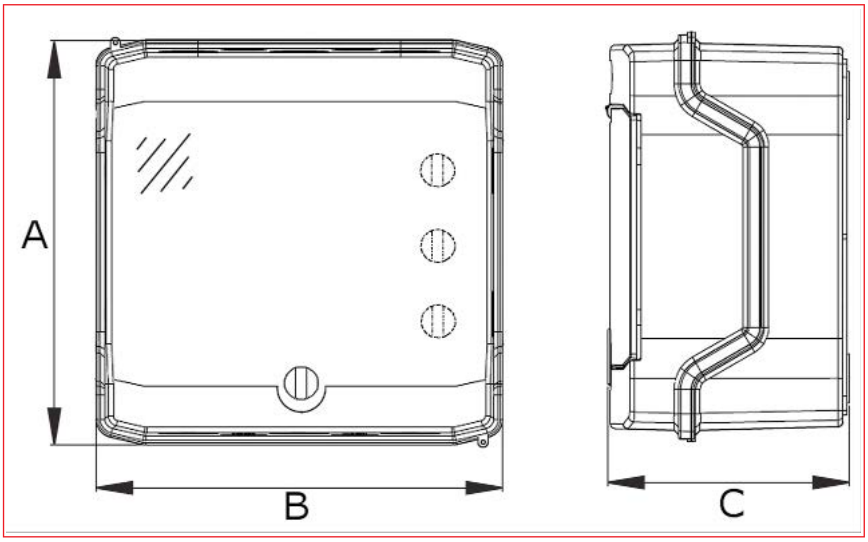

Nr katalogowy	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ilość rzędów	Ilość modułów	Moc strat [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26

*Dopuszczalna moc strat przy montażu naściennym przy ΔT = 35K

Szczegółowe informacje, patrz strona 268

OPIS	SxWxG mm	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
1-rzędowa, 4-modułowa	128x201x120			**BK080200**
1-rzędowa, 8-modułowa	202x201x120			**BK080201**
1-rzędowa, 12-modułowa	319x259x144			**BK080202**
2-rzędowa, 24-modułowa	319x384x144			**BK080203**
3-rzędowa, 36-modułowa	319x508x144			**BK080204**

Akcesoria do obudów BK080


BK080095


BK080099


BK080096


BK080097

OPIS	SxWxG mm	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Zamek plastikowy z kluczem do BK08	25x20x40			**BK080099**
Zamek metalowy z kluczem do BK08	23x23x41			**BK080096**
Zamek z kluczem do BK08, IP65	23x23x41			**BK080095**
Listwa zaciskowa N/PE 2x8	176x15x30			BK080097
Listwa zaciskowa N/PE 2x15	215x263x30			**BK080098**

SCHRACK TECHNIK
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)