
Oszynowanie dla rozłączników bezpiecznikowych TYTAN




BS900143

Schrack Info

- Oszynowanie językowe specjalnie dla rozłączników bezpiecznikowych TYTAN II
- Dostępne w wersji 3-biegunowej i 4-biegunowej
- Odstęp 27 mm
- 36 modułów = 12 x 3-biegunowe lub 9 x 4-biegunowe rozłączniki TYTAN


		BS900143	BS900144
Typ oszynowania:		języczkowe	
Liczba biegunów:		3-biegunowe	4-biegunowe
Typ montażu:		niewyłamywalne	
Przekrój:		30mm²	
Szerokość modułu:		27mm	
Liczba pinów:		39	36
Długość:		około 1m	
Kolejność faz:		L1, L2, L3,...	L1, L2, L3, N,...
Normy:		EN 60947-1 / IEC 60947-1	
Materiał:		Cu	
Maks. napięcie pracy:		690V-AC/DC	
Koordynacja izolacji:		Kategoria przepięciowa - III	
		Stopień zanieczyszczeń - 2	
Stopień ochrony:		IP20	
Wytrzymałość udarowa:		≥ 4,5kV (1kV/mm odstępu)	
Wytrzymałość zwarciowa:		15kA	
Prąd początkowy / końcowy:	Prąd maks. Is/fazę	120A	
	Przekrój	30mm²	
Suma prądów:	Prąd maks. Is/fazę	160A	
	Przekrój	2 x 30mm²	
Zaślepka końcowa:		BS900187	BS900187

BS900143 wymiary

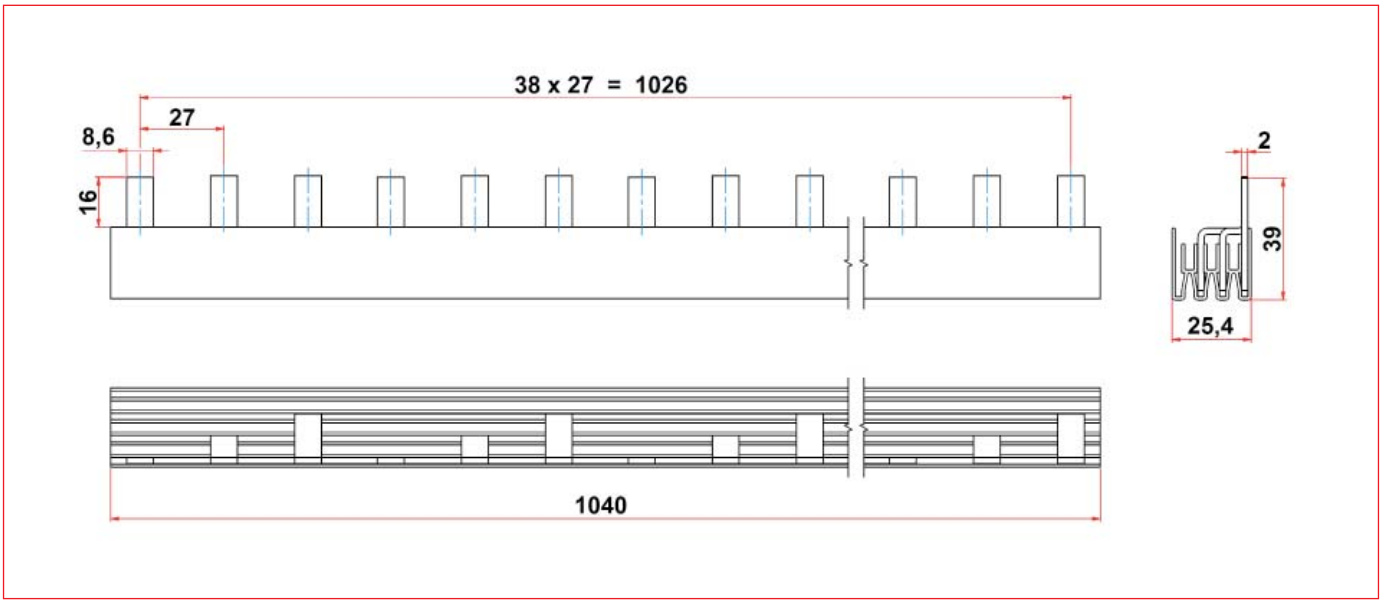


Oszynowanie dla rozłączników bezpiecznikowych TYTAN

BS900144 wymiary

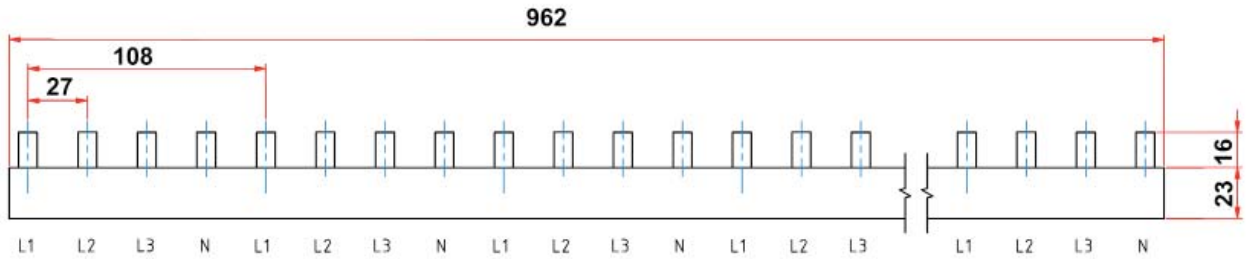

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
3-biegunowe			
Oszynowanie 3-biegunowe, 30mm² do TYTAN II i D01-02, 1m			**BS900143**
Zaślepka końcowa do BS900143 i BS900144			**BS900187**
4-biegunowe			
Oszynowanie 4-biegunowe, 30mm² do Tytan II i D01-02, 1m			**BS900144**
Zaślepka końcowa do BS900143 i BS900144			**BS900187**

Oszynowanie do aparatów serii Wöhner



SI333770

Schrack Info

Oszynowanie dla rozłączników bezpiecznikowych NH 00 serii Wöhner

	SI333760	**SI333770**
Typ oszynowania:	grzebieniowe	grzebieniowe
	2 rozłączniki NH00 serii Wöhner	3 rozłączniki NH00 serii Wöhner
Liczba biegunów:	3-biegunowe	3-biegunowe
Typ montażu:	niewyłamywalne	niewyłamywalne
Przekrój:	35mm²	35mm²
Liczba pinów:	6	9
Długość:	212mm	314mm
Kolejność faz:	L1, L2, L3, ...	L1, L2, L3, ...
Normy:	IEC 60947-1:2007 + A1:2010, IEC 60947-3:2008 + A1:2012	
Materiał:	Cu	
Maks. napięcie pracy:	690V-AC/DC	
Koordynacja izolacji:	Kategoria przepięciowa - III	
	Stopień zanieczyszczeń - 3	
Wytrzymałość zwarciowa:	25kA	

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Mostek rozgałęźny do 2 rozłączników NH00, 35mm²			**SI333760**
Mostek rozgałęźny do 3 rozłączników NH00, 35mm²			**SI333770**