Rozłącznik MX2 3-biegunowy 250A

Prąd znamionowy 250A, Rozmiar 2, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciowego, Liczba biegunów 3



Dane techniczne

Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	157,00
Waga (kg)	1,75
EAN	9004840896619
Straty mocy (W)	75,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Rozłączniki
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowy prąd roboczy (A)	250
Prąd znamionowy (A)	250
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	2
Wyzwalacz	funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciowego
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40

Utworzono online w dniu: 2024-08-10, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.


www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild

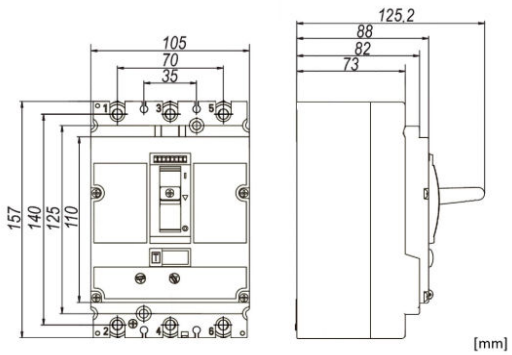

Utworzono online w dniu: 2024-08-10, Ze wzlędu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błedy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik MX2 3-biegunowy 250A Prąd znamionowy 250A, Rozmiar 2, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciowego, Liczba biegunów 3		MX225035
Dodatkowe akcesoria		
Blokada dźwigni przełączającej do MX2		MX290199
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX2 3-biegunowego Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		MX290213
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Zacisk skrzynkowy do MX2 10-120mm², 1 szt. Al/Cu, Rozmiar 2		MX290015
Przedłużenie połączenia 3-biegunowe do MX2, 6 sztuk Liczba biegunów 3, komplet do zacisków dolnych i górnych		MX290019
Osłona zacisków krótka do MX2 3-biegunowego Do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 3		MX290780
Osłona zacisków długa do MX2 3-biegunowego Do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 3		MX290783
Zacisk tunelowy 1x35-240mm² do MX2, 1szt., max. 200A Rozmiar 2, Al/Cu, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX296730
Zacisk tunelowy 2x35-120mm² do MX2, 1szt., max. 200A Rozmiar 2, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M4, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX296731
Zacisk tunelowy 6x10-35mm² do MX2, 1szt., max. 200A Rozmiar 2, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M4, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX296732
Podłączenie tylne 3-biegunowe do MX2 Rozmiar 2		MX296734
Podstawa wtykowa do MX2 3-biegunowego Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		MX296871
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. term. Do wyzwalaczy termicznych, Rozmiar 2		MX296873
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2,wyz. elekt. Do wyzwalaczy elektronicznych, Rozmiar 2		MX296874
Płytka rozdziału faz MX2 Rozmiar 2		MX296870
Blokada mechaniczna do MX2 3-biegunowego Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		MX291581
Dźwignia obrotowa kompletna do MX2		MX290127

Utworzono online w dniu: 2024-08-10, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Dźwignia obrotowa z kluczem do MX2 długość osi: 50cm, Rozmiar 2		MX290174
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX2, MX3		MX299567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX2, MX3		MX290154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX2, MX3		MX291607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX2, MX3		MX299736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX2, MX3		MX299742
Napęd silnikowy 24VDC do MX2 Rozmiar 2		MX299837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX2 Rozmiar 2		MX299838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX2 Rozmiar 2		MX299832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX2 Rozmiar 2		MX299833
Wyzwalacz RCD do MX2 3-biegunowy typ A 50-200mA-0,5-2A		MX294609
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny		MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny		MX199511
Adapter uniwersalny 250A, podłączenie z góry, 35-120mm²	383	SI321680

Utworzono online w dniu: 2024-08-10, Ze wzlędu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błedy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**