
Zacisk PE, 15 odejść, przekrój 16mm², na szynę TH35

63A, przekrój zacisków 16 mm², żyły wielodrutowe zakończone tuleją maks. 10 mm²

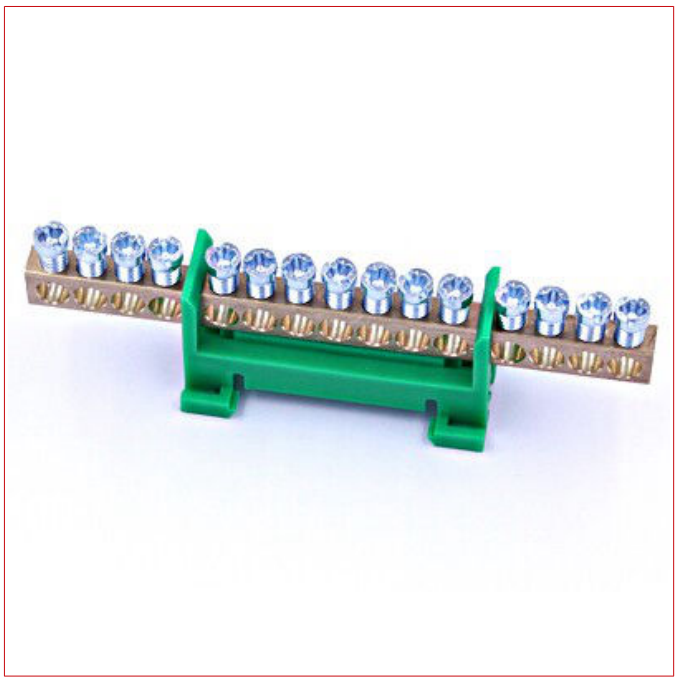

Dane techniczne

Szerokość (mm)	22,30
Wysokość (mm)	104,40
Głębokość (mm)	31,20
Waga (kg)	0,05
EAN	9004840106169
Straty mocy (W)	2,40
Kolor	zielony
Liczba biegunów	1
Opis podstawowy	Zacisk

Utworzono online w dniu: 2026-10-23, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

/www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Technical Datasheet

Elektrishe Daten	
Anschlussvermögen für starre Kupferleiter / UV verdichtet	1,0-16mm²
max. Anschlussvermögen für flexible Kupferleiter inkl. Adernendhülse	1,0-10mm²
Nennstrom	63A
Nennspannung	≤690V
Bemessungsisolationsspannung	≤690V
Mindestluftstrecke zu benachbarten Metallteilen, beim Einsatz als Neutralleiter	≥6mm

Technische Daten	
empfolene Abisolierlänge bei ein- mehrdrähtigem Leiter	8mm
IP Schutzart	IP00
Verschmutzungsgrad	2
Normen/Richtlinien	ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-1;2005-05-01ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-2-1;2005-05-01EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Dimension (mm)	6x9
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube	2Nm

Werkstoffe	
Messingschiene	CuZn39Pb3
Oberfläche	blank
Schrauben	M5x8 PZ2, Stahl verzinkt
Kunststoff DIN-Schienenhalter	PPCP
Kunstoff Halogenfreiheit	Ja


Hinweis	Es darf nur ein Leiter pro Klemmstelle angeschlossen werden.

Utworzono online w dniu: 2026-10-23, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

/www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Rysunek wymiarowy: Zacisk PE, 15 odejść, przekrój 16mm², na szynę TH35

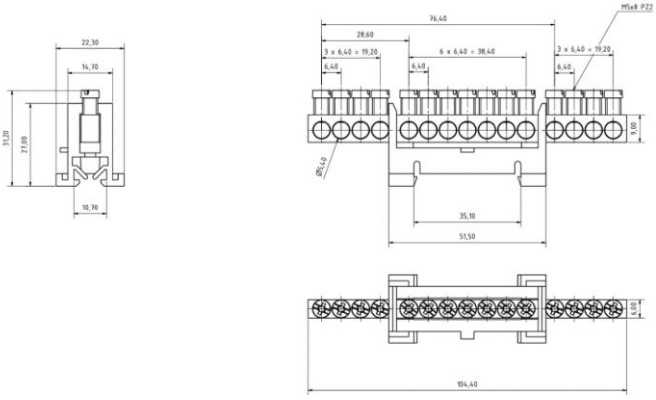

OPIS	Nr katalogowy
Zacisk PE, 15 odejść, przekrój 16mm², na szynę TH35 63A, przekrój zacisków 16 mm², żyły wielodrutowe zakończone tuleją maks. 10 mm²	IK021039-A

Utworzono online w dniu: 2026-10-23, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

/www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**